

MANUAL PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVAR LOS BOTONES DE PÁNICO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL MUEBLE DE LA RECEPCIÓN DE LA TORRE UNAM TLATELOLCO LOS CUALES TIENEN CONEXIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA: (C.A.) CENTRAL DE ALARMAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DIAS DEL AÑO.

Cuando se presente una situación que ponga en riesgo la integridad física de los ocupantes de la Torre UNAM Tlatelolco o en sus alrededores próximos a la misma, el área de vigilancia cuenta ya con 2 botones de pánico instalados en el mueble que se encuentra en la recepción.



Primer Botón de Pánico:


Al oprimirlo activará una alarma con efecto de sonido y luz de tipo estrobo, mismos que se encuentran instalados en zonas estratégicas de la parte exterior del edificio y a su vez emitirá una señal de solicitud de apoyo a (C.A.) misma que para ser atendida hablará a la extensión de la recepción un representante de C.A. para confirmar la petición.

Segundo Botón de Pánico:

Al oprimirlo se activará una alarma silenciosa sin efecto de sonido y luz estrobo, solamente emitirá una señal de solicitud de apoyo a (C.A.) misma que para ser atendida hablará a la extensión de la recepción un representante de (C.A.) para confirmar la petición.

A continuación se describe su operación y manejo de cada uno de los botones de pánico:

Botón de Pánico con efecto de sonido y luz estrobo

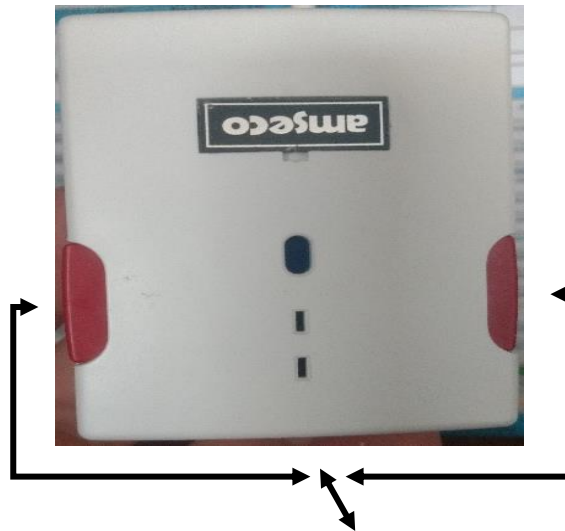

Paso 1.- Al presionar al mismo tiempo y hacia adentro los 2 botones rojos que se encuentran a los lados del botón, se activarán sirenas y estrobos que se encuentran colocados estratégicamente en la Torre como se muestra a continuación:

A) Gabinete con sirena al interior de este y estrobo al exterior



B) Únicamente estrobo



C) Gabinete con sirena al interior de este y estrobo al exterior



Paso 2.- (C.A.) se comunicara a la extension **(49834)** que se encuentra en la recepción y preguntaran: ¿Si existe algun evento?


Si la respuesta es **SÍ**, mandaran apoyo policiaco por parte de la delegación Cuahutémoc y tambien por parte de **(C.A.)** es decir unidades terrestres.

Si se trata de una falsa alarma nos pedira **(C.A.)** les confirmemos la palabra secreta si es correcta en ese momento se cierra el caso, sino es correcta enviarian apoyo



Importante:

1.- Para Silenciar la alarma en este caso se Digitara : **1 2 3 4** y al finalizar daremos **ENTER** en el teclado digital

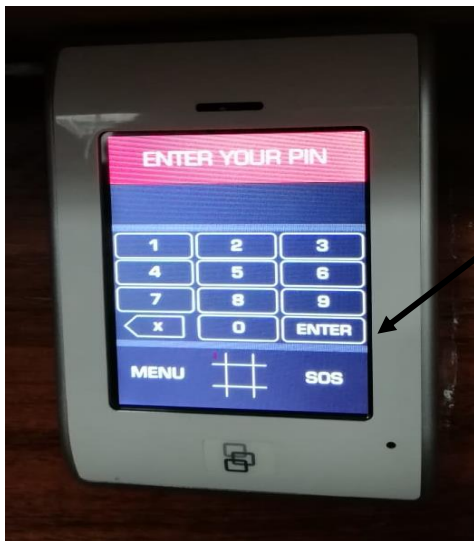

2.- **Armar** nuevamente el botón de panico con la siguiente llave:



3.- Insertar y sumir la llave en los orificios que le corresponden al botón hasta que los botones rojos que se encuentran a los lados de este regresen a su posición original, después de esto podra retirar la llave



El display se mostrara ahora de la siguiente manera:



Botón de Pánico Silencioso sin efecto de sonido y luz estrobo



Vista de como se encuentra instalado actualmente



Vista por la parte de abajo del dispositivo

Paso 1.- Al sumir este botón de color rojo que se encuentra en la parte baja de este, se activara una alarma silenciosa que no activara los estrobos y sirenas solo llegara la señal a **(C.A.)** y se llevara a cabo el siguiente procedimiento :

Paso 2.- Central de Alarmas (**C.A.**) se comunicara a la extension (**49834**) que se encuentra en la recepción y preguntaran: ¿Si existe algun evento?


Si la respuesta es **SÍ**, mandaran apoyo policiaco por parte de la delegación Cuahutémoc y tambien por parte de (**C.A.**) es decir unidades terrestres.

Si se trata de una falsa alarma nos pedira (**C.A.**) les confirmemos la palabra secreta si es correcta en ese momento se cierra el caso, sino es correcta enviarian apoyo



Importante:

1.-Para Silenciar la alarma en este caso se Digitara : **1 2 3 4** y al finalizar daremos **ENTER** en el teclado digital

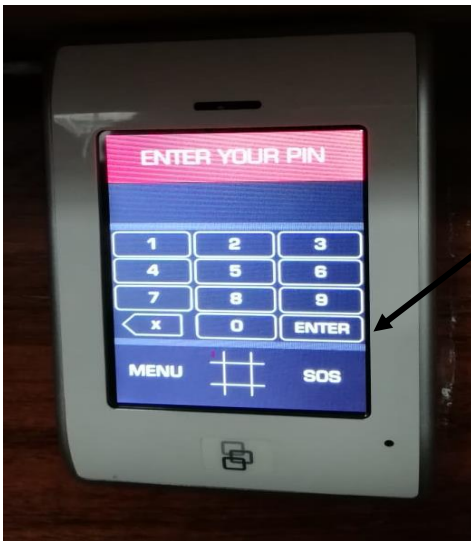

2.- **Armar** nuevamente el botón de panico con la siguiente llave:



3.- Insertar y girar la llave en sentido contrario a las manecillas del reloj en su ranura correspondiente del botón hasta que el botón rojo que se encuentra en la parte baja regrese a su posición original, después de esto podrá retirar la llave



4.- El display se mostrara ahora de la siguiente manera:



Las llaves para Armar o Activar los botones de pánico se encuentran dentro del llavin que esta en la recepción



Para reportar fallas en el sistema comunicarse con Central de Alarmas de México al teléfono siguiente:

55 5134 0800