



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO



**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

**OFICIO: TUNAMT/CSA/DS/02/18**

**ASUNTO:**


"Manual práctico de procedimientos y claves de acceso al sistema principal de control y detección de humo"

**VIGILANCIA**  
**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**P R E S E N T E**

**MANUAL PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTOS PARA DESACTIVAR LA ALARMA DEL SISTEMA PRINCIPAL DE CONTROL Y DETECCIÓN DE HUMO (SPCDH) DE LA TORRE UNAM TLATELOLCO**

Cuando se active la alarma del sistema de detección de humo:

- 1º.- Se deberá solicitar la llave de acceso al cuarto en donde se encuentra el sistema principal de control y detección de humo (**SPCDH**).
- 2º.- La llave se encuentra en el mostrador de la recepción en la planta baja en posesión del personal de vigilancia.
- 3º.- Ya con la llave, se deberá bajar al sótano y frente a los **Elevadores Públicos** del lado izquierdo se ubica el Cuarto de Telecomunicaciones Principal (**SITE o MDF**) y a la derecha el cuarto de Circuito Cerrado de Televisión (**CCTV**), dentro de este se localiza el (**SPCDH**).

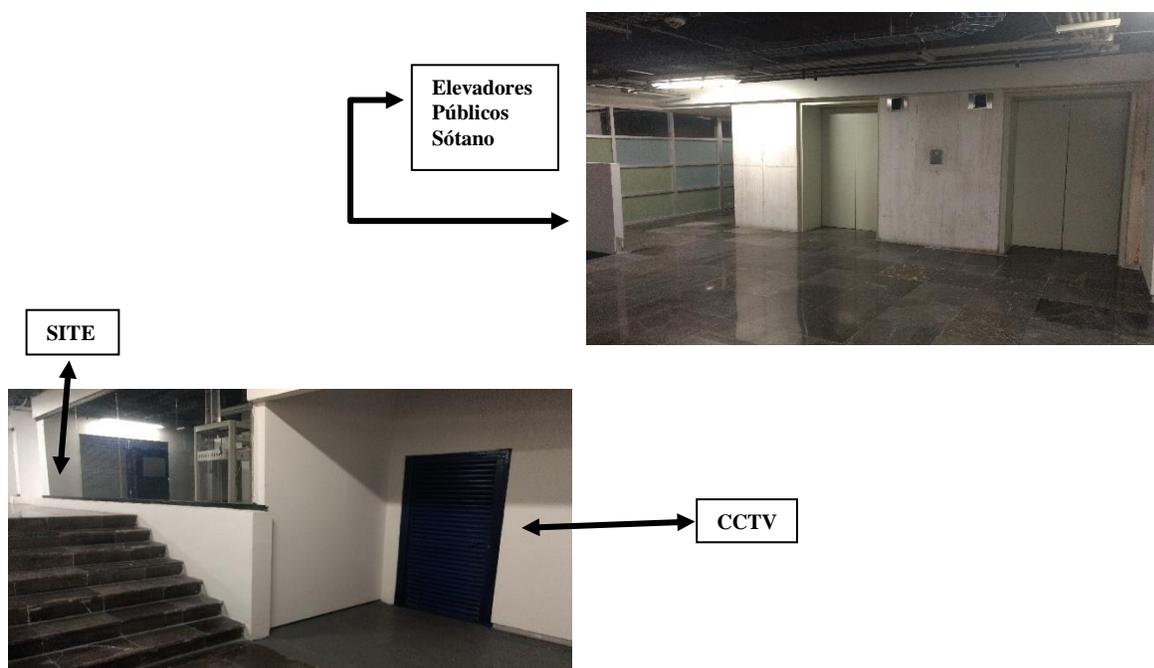



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO



**TORRE UNAM TLAZOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

4º.- Identificar el (SPCDH) que aparece a continuación:

Panel



Pantalla Táctil



En la siguiente imagen se muestra la **pantalla 1** correspondiente al (SPCDH), justo en el momento en que se encuentra activada la alarma.



Pantalla 1

**Paso 1**


Identificar el botón (**Silenciar sirenas**) y tocarlo una sola vez, nos llevara a la pantalla 2



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENMA DE  
MEXICO



**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

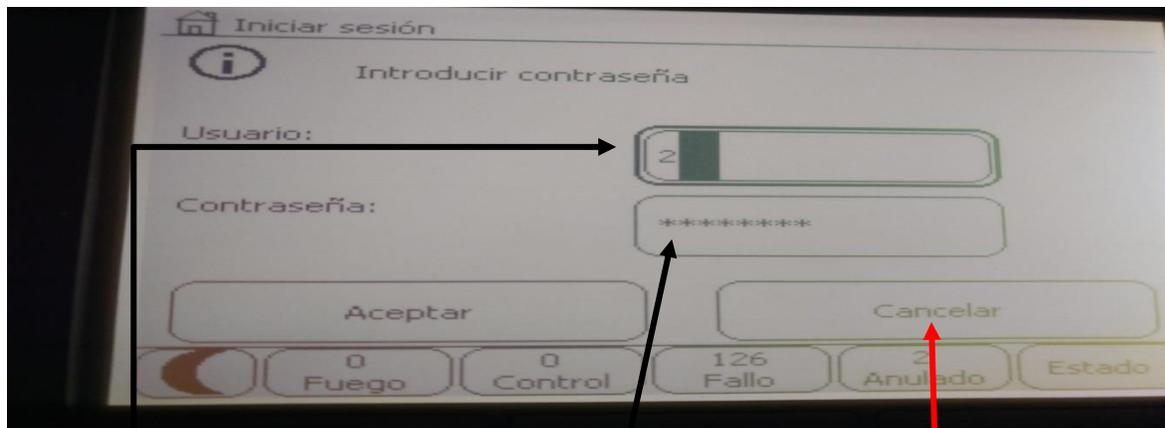

Pantalla 2

**Paso 2**

En la pantalla 2:

Digitar en **Usuario** el número: **2**


**Paso 3**

Digitar en **Contraseña** los números: **1234**

**Nota:** En caso de tener algún error al digitar el usuario o la contraseña tocar **Cancelar**, lo cual nos regresara nuevamente a la pantalla 2 en la que aparece nuevamente nombre de usuario y contraseña por tanto **repetir los pasos 2 y 3**

**Paso 4**

Una vez ingresado el usuario y la contraseña tocar **Aceptar** en la pantalla 2

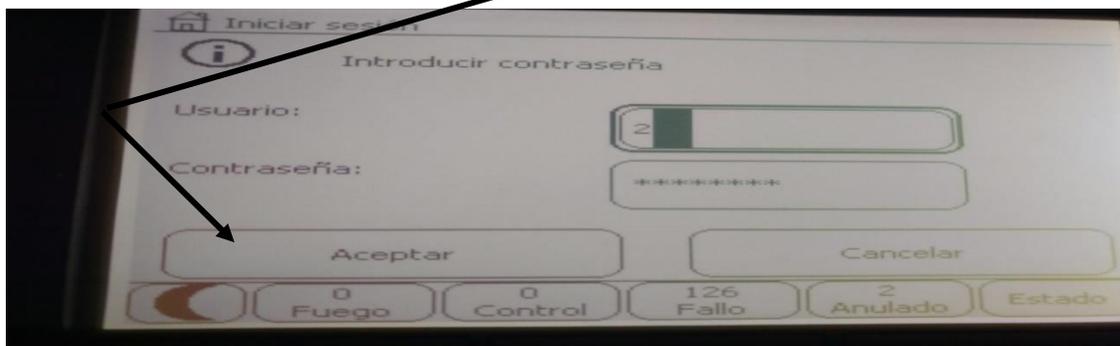

Pantalla 2




UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENMA DE  
MEXICO



**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

Nos llevara a la pantalla: 3

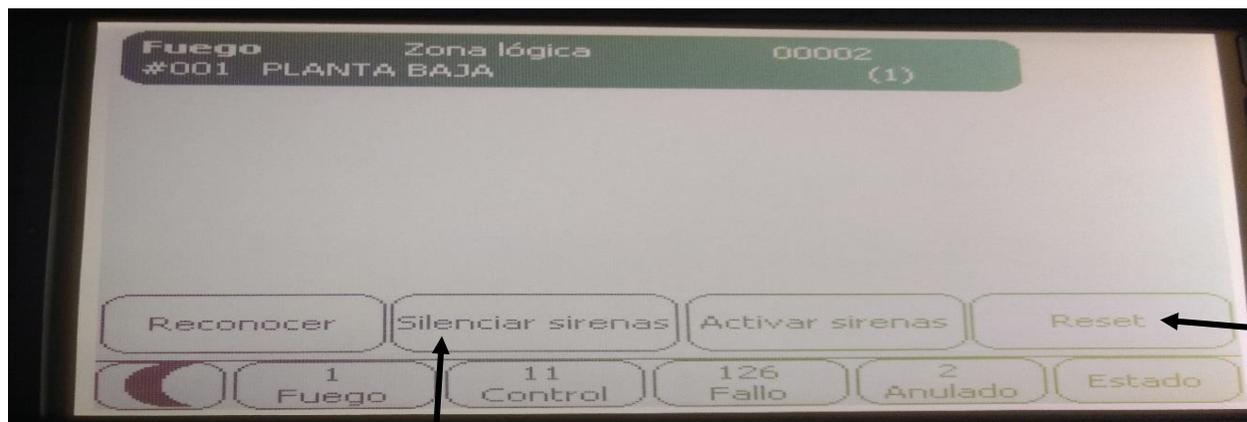

Pantalla 3

**Paso 5**

En la pantalla 3 tocar nuevamente el botón **Silenciar sirenas** y con esto se conseguirá que la alarma deje de sonar en todo el edificio. **(Por ningún motivo tocar el botón Reset)**

**Paso 6**

Identificar en la pantalla 3 el **elemento alarmado** el cual siempre estará dentro de un recuadro de color negro en el cual se podrán identificar las características y ubicación del evento, en este ejemplo que se muestra en la pantalla 3 nos dice que es de: **Fuego**, se encuentra en la: **Zona Lógica** y este elemento se localiza en la: **Planta Baja**



Pantalla 3



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO



**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

**Nota:**

Cuando se alarman cualquiera de los dos elementos, estos cuentan con un led indicador visible que se encuentra al frente de cada uno de ellos, este se apaga y se prende en color rojo, así de esta manera se localiza el elemento alarmado, es **importante** entonces no tocar el botón **Reset** como se indicó en la pantalla 3 porque esto borra las características y ubicación del evento.

Existen varias posibles pantallas, dependiendo de por qué se activó la alarma en los siguientes elementos:

**Led Indicador**



**Palanca Manual de Emergencia**



**Detector de Humo**

**Paso 7**

Dirigirse a la zona donde se activó la alarma y verifique cual es la situación y repórtela con **Héctor Feria Pacheco** marcando desde la extensión del lobby **\*660 + 5**

**Si no es posible contactarlo hablar con:**

<b>Lic. Elsa Laura García Carrillo</b>	<b>*660 + 1</b>
<b>Lic. Nicolás García Solache</b>	<b>*660 + 2</b>
<b>Lic. Jesús Rodrigo Ramírez Negrete</b>	<b>*660 + 4</b>
<b>Lic. Guillermo Hernández Villanueva</b>	<b>*660 + 3</b>
<b>Ing. Armando Lodigiani Rodríguez</b>	<b>*660 + 0</b>

**Nota:** Este código de marcación realiza la llamada al número de celular de cada una de las personas antes mencionadas.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO



**TORRE UNAM TLATELOLCO**  
**COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

O bien marcar de manera directa a su celular

Lic. Elsa Laura García Carrillo	5559650772
Lic. Nicolás García Solache	5527738168
Ing. Andrés Gómez Huerta	5513363172
Lic. Guillermo Hernández Villanueva	5534950619
Ing. Armando Lodigiani Rodríguez	5529000011
Ing. Héctor Feria Pacheco	5581316685

Teléfonos de emergencia realizando marcación por código desde la extensión de la recepción:

Asistencia Jurídica y servicios legales	*662 + 1
Denuncia de extorsión telefónica	*662 + 3
Locatel	*662 + 4
Protección Civil	*662 + 6
Sistema de aguas	*662 + 8
Central de Alarmas de México S.A.	*662 + 9

**Nota:** Marcando a **Locatel** encontramos que nos pueden transferir al: **911 CDMX, Ambulancia, Bomberos, Policía, Asistencia Médica entre otras opciones.** El número de extensión de la recepción es: **49834**

**En caso de incendio:**

Llevar a cabo las acciones indicadas en el manual práctico de acciones ante una emergencia, el cual les fue entregado el 29 de septiembre del 2017.

**A T E N T A M E N T E**  
**“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”**  
Cd. Mx., a 27 de febrero del 2018  
**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**

**HÉCTOR FERIA PACHECO**